

WIDEX MAGNIFY™ XP




De WIDEX XP is gebaseerd op de WIDEX MAGNIFY™-serie. Het WIDEX MAGNIFY™-platform vormt de basis voor een beter geluid via TruAcoustics™ en dat allemaal op een gloednieuwe chip.

Het aanpassen van de XP is eenvoudiger dan ooit, dankzij het krachtigere gepersonaliseerde geluid van TruAcoustics™.

- Meervoudige draadloze connectiviteit via WidexLink-technologie en de TONELINK App
- Compatibel met de DEX-accessoires
- 4 prestatieniveaus: 440/330/220/110
- Gebruikt een type 312 batterij
- Luisterspoel
- Beschermingsklasse IP68
- Minimaal tot ernstig gehoorverlies

AANPASBEREIK

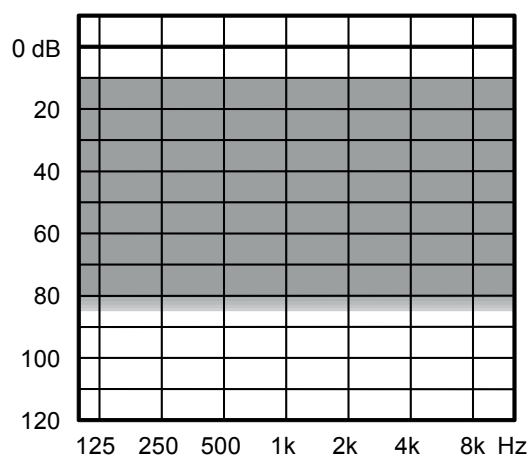

STANDAARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MAGNIFY™-platform met Personal Gain integrator
- TruAcoustics™ voor een verbeterd geluid en aanpassing

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Prestatie	*****	*****	****	**
Bewerkings- en fijnregelkanalen	15	12	10	6
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	•	•	•	•

CONNECTIVITEIT

WidexLink naar DEX-accessoires*	•	•	•	•
---------------------------------	---	---	---	---

APPS VOOR iOS EN ANDROID


TONELINK App	•	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•	•

EIGENSCHAPPEN


Aanpasmanager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyser (geluidsklassen)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programma's	5	4	3	3
High Frequency Boost	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Voorkeursregelaar	•	•	•	•
Soft Level Noise Reduction	•	•	•	•
Lawaaionderdrukking	•	•	•	•
ZEN IE	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•

*Inclusief DEX-accessoires: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR

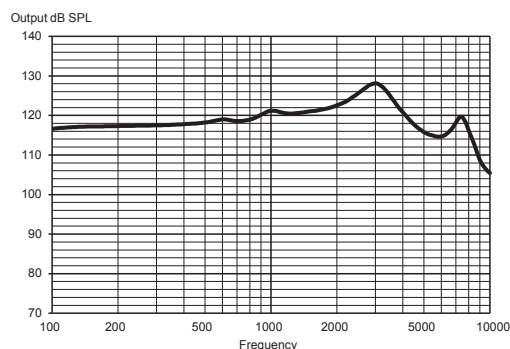


MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER

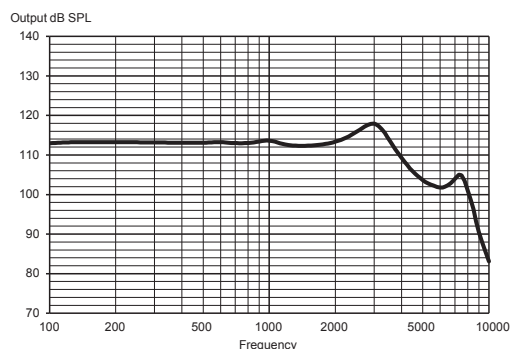

OUTPUT - OORSIMULATOR

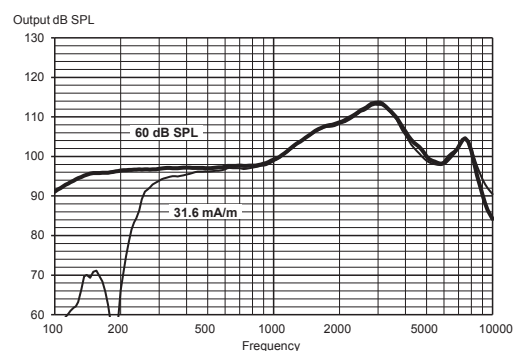

OUTPUT - 2CC COUPLER

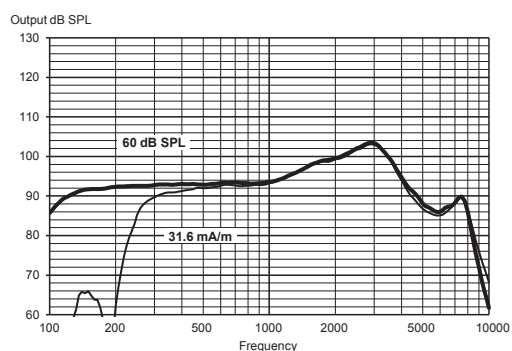

Technische gegevens:

Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is ingesteld op Compass Reference Test Gain, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard IHO-coupler zonder oorsmeerfilter en met een 5 x 1,55 mm slangetje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via global.widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Piek Gemiddeld	121 dB SPL 128 dB SPL 121 dB SPL	112 dB SPL 118 dB SPL 114 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz Piek Gemiddeld	107 dB SPL 113 dB SPL 101 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 98 dB SPL
Maximale versterking (Input 50 dB SPL, Compass Maximale versterking)	1600 Hz Piek Gemiddeld	66 dB 67 dB 65 dB	56 dB 59 dB 56 dB
Output luisterspoel (input 31,6 mA/m)	1600 Hz Piek Gemiddeld	107 dB SPL 113 dB SPL 101 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 98 dB SPL
Frequentiebereik		100 Hz – 9800 Hz	100 Hz – 8800 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Equivalent ingangsruijs		23 dB SPL	22 dB SPL
Batterijverbruik (stand-by)		1,05 mA	1,05 mA
Batterijverbruik*		1,15 mA	1,27 mA
Gebruiksduur batterij (Type 312 Zn-Air, 170 mAh)*		150 uur	135 uur
Immunitie mobiele telefoon (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -40/-31/-32 dB SPL	U-rating: M4/T4

*Hoe lang batterijen in de praktijk meegaan, is onder andere afhankelijk van de gebruikte hoortoestelfuncties en de kwaliteit van de gebruikte batterij.

Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant.